

PERFIL TRAPEZOIDAL DF-40/250



CARACTERÍSTICAS:

Perfil trapezoidal de chapa de acero estructural conformado en frío, de alta calidad, el tipo de perfil que conforma la chapa confieren a esta una excelente resistencia a cargas y una perfecta estanqueidad al agua.

Fabricado en distintos espesores de chapa permite un eficaz cerramiento tanto en exteriores como en interiores.

Se puede entregar en distintos acabados según las necesidades de nuestros clientes, galvanizado o prelacado con diversos recubrimientos exteriores, siendo el estándar el poliéster de 25 micras, que confiere una buena resistencia al medio ambiente.

Es posible elegir entre una cara vista A y una cara vista B que hacen del revestimiento la posibilidad de tener dos acabados distintos.

Este perfil proporciona un alto acabado tanto estructural como estético.



PERFIL TRAPEZOIDAL DF-40/250



USOS Y APLICACIONES:

Fabricación de cubiertas y fachadas para edificación industrial, residencial, instalaciones deportivas, comerciales, casas prefabricadas, pérgolas, parking, rehabilitación de cubiertas y fachadas.

Cubiertas tipo Deck, Encofrados perdido.

Sistemas acústicos con las chapas perforadas.

Fachadas que necesiten iluminación y ventilación, con las chapas perforadas.

El sistema de anclaje del perfil junto con la estanqueidad de las juntas permite una rápida y fácil colocación, reduciendo los tiempos de montaje.

Nuestros perfiles de cubierta o fachada proporcionan un alto acabado tanto estructural como estético.

PERFIL TRAPEZOIDAL DF-40/250

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Calidad del acero prelacado	Estándar S220GD prelacado
Calidad del acero galvanizado	DX51D galvanizado

Valores chapa de acero	TIPO DE ACERO		
	DX51D	S220GD	
Re N/mm ²	N.E.	≤220	
Rm N/mm ²	250 A 500	≤300	
A% (Lo=80mm)	≤22%	≤20%	

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

ANÁLISIS QUÍMICO (promedio) acero de la chapa					
C (%)	Mn (%)	S (%)	P (%)	Si (%)	Al (%)
≥0,18	≥1,2	≥0,45	≥0,12	≥0,5	N.E.

CARAS EXTERIORES

Chapa perfilada en frío a partir de bobina de acero estructural tipo S220GD Z140 prelacado, DX51D galvanizada, de calidad certificada.

Chapa galvanizada en caliente según EN 10346.

RECUBRIMIENTOS

La chapa puede fabricarse con diversos recubrimientos exteriores para garantizar su máxima durabilidad, en función del entorno y las condiciones de uso previstas:

Lacado poliéster (25 micras)

Granite HDX (55 micras)

PVDF / Fluoruro de polivinilideno (35 mm)

PET (50 micras) (solo para cara interior del panel)

Granite FARM (35 micras) para sector agrícola o ganadero.

RECUBRIMIENTO TIPO Z140

Masa mínima total de recubrimiento, ensayo de tres puntos: 140 gr/cm²

Valores indicativos teóricos para el espesor del recubrimiento por superficie, ensayo en un punto 10 (rango 7 a 15), (Masas de recubrimiento de cinc Z).


Densidad 7,1 g/cm³



PERFIL TRAPEZOIDAL DF-40/250

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES:

Ancho útil:	1000	mm
Longitud de fabricación	Según pedido	mm
Numero de greclas	5	Nº
Altura greca	40	mm
Paso de greca	250	mm
Espesores	0,5/0,6/0,7/0,8/1	mm

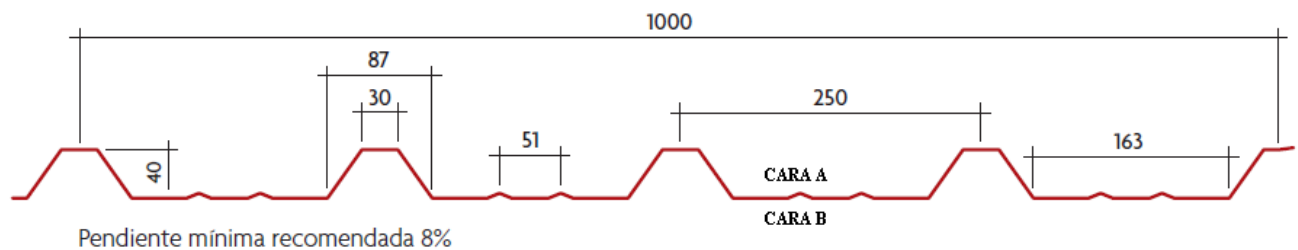

Detalle del solape:



Espesor	Peso		Posición A cubierta			Posición B fachada	
			Momento de inercia I	Momento resistente W	Momento flector M	Momento resistente W	Momento flector M
mm	kg/m	kg/m ²	cm ⁴ /m	cm ³ /m	kg·m	cm ³ /m	kg·m
0,5	5	5	13,01	4,23	59,27	3,86	54,04
0,6	6	6	15,48	5,04	70,56	4,69	65,66
0,7	7	7	17,97	5,78	80,92	5,74	80,36
0,8	8	8	20,43	6,62	92,68	6,46	90,44
1	10	10	23,10	7,32	110,55	7,34	100,20

Criterios de cálculo:

Tensión máxima admisible de la chapa $T=1400 \text{ kg/m}^2$

Flecha máxima admisible $f= L/200$ (siendo L la separación entre correas)


Normativa:


UNE 14782 Chapas metálicas autoportantes para recubrimiento y revestimiento de cubiertas y fachadas.



PERFIL TRAPEZOIDAL DF-40/250


TABLA DE LUCES MÁXIMAS ENTRE APOYOS (DOS APOYOS)


 L (m) Posición A cubierta Distancia entre apoyos L(m)		1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5
Espesor mm								
0,5		455	291	213	160	120	89	68
0,6		596	349	251	177	141	106	90
0,7		721	430	288	208	162	127	104
0,8		987	504	330	240	185	146	119
1		1312	646	406	293	228	184	154
Carga admisible entre apoyos kg/m ²								

 L (m) Posición B fachada Distancia entre apoyos L(m)		1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5
Espesor mm								
0,5		447	288	209	157	117	88	64
0,6		579	340	237	171	131	104	84
0,7		718	420	286	207	161	125	103
0,8		976	493	322	237	181	140	116
1		1303	630	401	292	227	176	154
Carga admisible entre apoyos kg/m ²								

PERFIL TRAPEZOIDAL DF-40/250

TABLA DE LUCES MÁXIMAS ENTRE APOYOS (CUATRO APOYOS)

		Posición A cubierta Distancia entre apoyos L(m)						
taEspesor mm	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	
0,5	538	330	240	177	136	108	86	
0,6	705	436	314	231	177	139	113	
0,7	853	525	360	262	202	166	130	
0,8	1154	623	412	299	232	180	148	
1	1532	818	530	383	297	235	191	
Carga admisible entre apoyos kg/m ²								


		Posición B fachada Distancia entre apoyos L(m)						
Espesor mm	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	
0,5	525	324	231	172	132	101	80	
0,6	689	422	297	216	164	128	105	
0,7	849	521	357	260	201	159	128	
0,8	1146	614	402	291	226	177	145	
1	1529	809	548	376	293	233	191	
Carga admisible entre apoyos kg/m ²								

PERFIL TRAPEZOIDAL DF-40/250

PERFORACIONES PARA SOLUCIONES ACÚSTICAS:

Puede suministrar este perfil con perforado uniforme, por ejemplo, tipo R3T5

TIPO DE PERFORACIÓN:	R3T5
TIPO DE AGUJERO:	Redondo
DISPOSICIÓN:	Angular
DIÁMETRO (R):	3 mm
DISTANCIA ENTRE CENTROS (T):	5 mm
SUPERFICIE PERFORADA:	32.62 % (S.L. = $0.906 \times (R / T)^2$)



CALIDAD Y CERTIFICACIONES:

Nuestros perfiles se fabrican con los mejores materiales disponibles en el mercado, tanto en la chapa de acero prelacada o galvanizada utilizada.

UNE 14782 Para los distintos perfiles, marcado  según norma.

UNE-EN 10346 Productos planos de acero recubiertos en continuo por inmersión en caliente. Condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 10169 Productos planos de acero, recubiertos en continuo de materias orgánicas (prelacados).

UNE-EN 10143 Chapas y bandas de acero con revestimiento metálico en continuo por inmersión en caliente. Tolerancias dimensionales y de forma.

OTRAS CARACTERÍSTICAS:

ESTANQUEIDAD Y ESTABILIDAD:

Nuestro diseño, del solape hacen que nuestros perfiles sean estancos al agua y agentes atmosféricos.

Nuestros productos cumplen con el reglamento europeo REACH no conteniendo sustancias clasificadas como extremadamente preocupantes (SVHC) según el anexo XIV del citado reglamento.

PERFIL TRAPEZOIDAL DF-40/250



MEDIDAS PARA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

TRATAMIENTO DEL RESIDUO:

El residuo procedente de los recortes producidos durante el montaje está formado por chapa metálica que no es considerado como residuo peligroso.

Deben clasificarse con los códigos LER correspondiente y ser retirado por un gestor de residuos autorizado según la legislación local vigente en el momento en que se produzca el residuo.

Cuando se cambien los perfiles o paneles de una cubierta o fachada por cualquier motivo se les debe dar el mismo tratamiento al residuo producido.

En todo momento debe protegerse el medio ambiente de los productos de desecho producido por la manipulación de nuestros perfiles con el fin de contribuir al mantenimiento y mejora del medio ambiente. **El dueño de la instalación donde se monten nuestros perfiles es el poseedor final.**

SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL:

Nuestros productos cumplen con el reglamento europeo REACH no conteniendo sustancias clasificadas como extremadamente preocupantes (SVHC) según el anexo XIV del citado reglamento.

