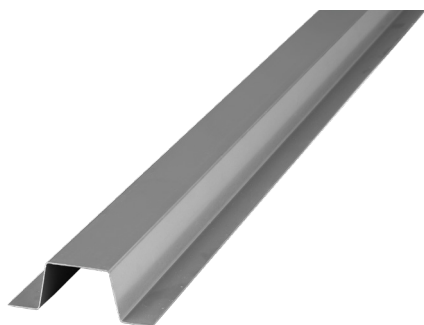



www.deformac.com

Descripción:

Perfil fabricado en chapa de acero galvanizado o prelacado, de alta calidad y conformado en frío.

Con su diseño resulta un sistema eficaz y ligero para la instalación de fachadas y falsos techos.


Disponible en espesores de 0.8, 1 y 1.2 mm

- **Materia Prima:** Acero*
- **Acabado:** Galvanizado/Acero prelacado
- **Espesores**:** 0.8/1/1.2 mm
- **Longitudes:** Hasta 6m

* Calidades a consultar

NORMATIVA EMPLEADA

Ref. Norma	Descripción
EN 1090-1	Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la evaluación de la conformidad de los componentes estructurales.
EN 1090-2	Ejecución de estructuras de acero y estructuras de aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para las estructuras de acero.
EN 1090-4	Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 4: Requisitos técnicos para elementos estructurales y estructuras de acero conformados en frío para aplicaciones de cubierta, techo, forjado y muro.

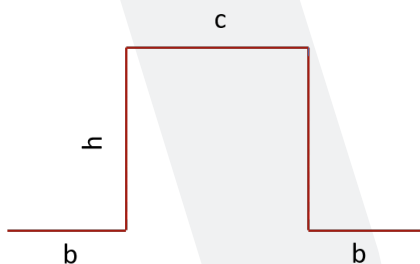
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Perfil Omega	h (mm)	b (mm)	c (mm)
OM/30	30	25	40
OM/40	40	25	40
OM/50	50	25	50